


## SERVOMOTORI MP6 PRESTAZIONI

PARAMETRO	SIMBOLO	UNITA' DI MISURA	MP 62			MP 63			MP 64		
COPPIA CONT. A ROTORE BLOCCATO	Cn	Nm	10	9.5	9	15	14.5	14	20	19	18
CORRENTE NOMINALE	In	A	10.4	16.5	23	15.7	25.3	36.6	15.7	24.8	35
VELOCITA' NOMINALE	n <sub>max.</sub>	g/min	1200	2000	3000	1200	2000	3000	1200	2000	3000
FORZA CONTROELETTRIMOTRICE	E <sub>max.</sub>	Volt	120			120			160		
PICCO DI COPPIA ALLO SPUNTO	Cp	Nm	40	38	36	60	58	56	80	76	72
CORRENTE AL PICCO DI COPPIA	Ip	A	41	66	92	62	102	146	63	99	140
MAX. ACCELERAZIONE ALLO SPUNTO	α <sub>p</sub>	rad/s <sup>2</sup>	2660	2516	2352	2834	2720	2605	2860	2700	2568
COSTANTE DI TENSIONE	Ke	Vs/rad	0.96	0.57	0.39	0.95	0.57	0.38	1.2	0.76	0.51
COSTANTE DI COPPIA	Kt	Nm/A	0.96	0.57	0.39	0.95	0.57	0.38	1.2	0.76	0.51
RESISTENZA ARMATURA (CON SPAZZOLE)	Ra	Ω	*	*	*	*	*	*	*	*	*
INDUTTANZA ARMATURA	La	mH	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MOMENTO D'INERZIA	J	Kgm <sup>2</sup>	0.015			0.021			0.028		
MAX. TEMPERATURA AMBIENTE	t <sub>max.</sub>	°C	40			40			40		
CLASSE D'ISOLAMENTO	-	-	F			F			F		

\* Consultare il ns. Ufficio Tecnico

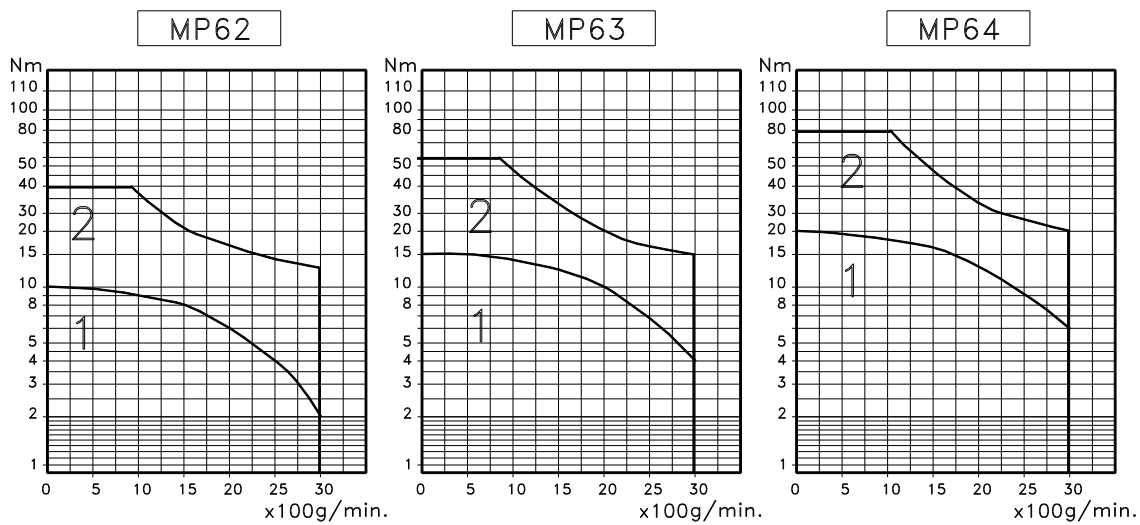

1=AREA DI SERVIZIO CONTINUO  
 2=AREA DI SERVIZIO INTERMITTENTE